

INFO

RIVERAINS

DÉCEMBRE 2024



Aménagement de la place du Champ Jacquet

L'aménagement définitif de la place du Champ Jacquet démarre le mercredi 8 janvier pour une livraison à l'été 2025, faisant suite aux travaux réalisés par les concessionnaires de réseaux (Enedis, GRDF, EBR). L'axe sud est en cours de finition entre le sud de la place du Champ Jacquet et la rue de Rohan.

L'aménagement prévoit une requalification de la place en s'appuyant sur le carrefour en forme de Y entre les rues Leperdit, Champ Jacquet et Châteaurenault. Une place haute s'organisera autour de la statue de Jean Leperdit et des hautes maisons à pans de bois du 17^e siècle, avec des espaces dédiés aux piétons et terrasses.

La place sera qualifiée en zone de rencontre, avec une possibilité aux piétons de circuler sur les trottoirs et sur la chaussée. Les trottoirs seront élargis, dans la continuité des aménagements réalisés sur l'axe sud (entre la place et la rue de Rohan).

La circulation des véhicules motorisés restera interdite entre la place et la rue de la Motte Fablet et sera maintenue depuis la rue de Châteaurenault vers la rue Leperdit. Les vélos pourront circuler en double-sens sur l'ensemble de la place.

L'aménagement proposera de nouveaux espaces verts dont 7 nouveaux arbres plantés (5 sur la partie est et 2 à proximité de la statue). Quelques assises en bois offriront une zone de respiration en cœur de ville.



DES QUESTIONS ?

comtravaux@rennesmetropole.fr
06 69 95 25 76

>> Le planning prévisionnel des travaux

*sous réserve d'aléas de chantier et des conditions météorologiques

À partir du mercredi 8 janvier 2025, les travaux avanceront par phase (voir plan et calendrier ci-dessous). Les zones de stockage du chantier seront inchangées (devant chez Toto et devant la Contrescarpe) mais nous libérerons les emprises au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Une fois la place réalisée, le stockage des matériaux concernant l'aménagement de l'axe nord sera relocalisé place Saint-Jean-Eudes, à l'angle des rues d'Antrain et de l'Hôtel Dieu (comme actuellement).

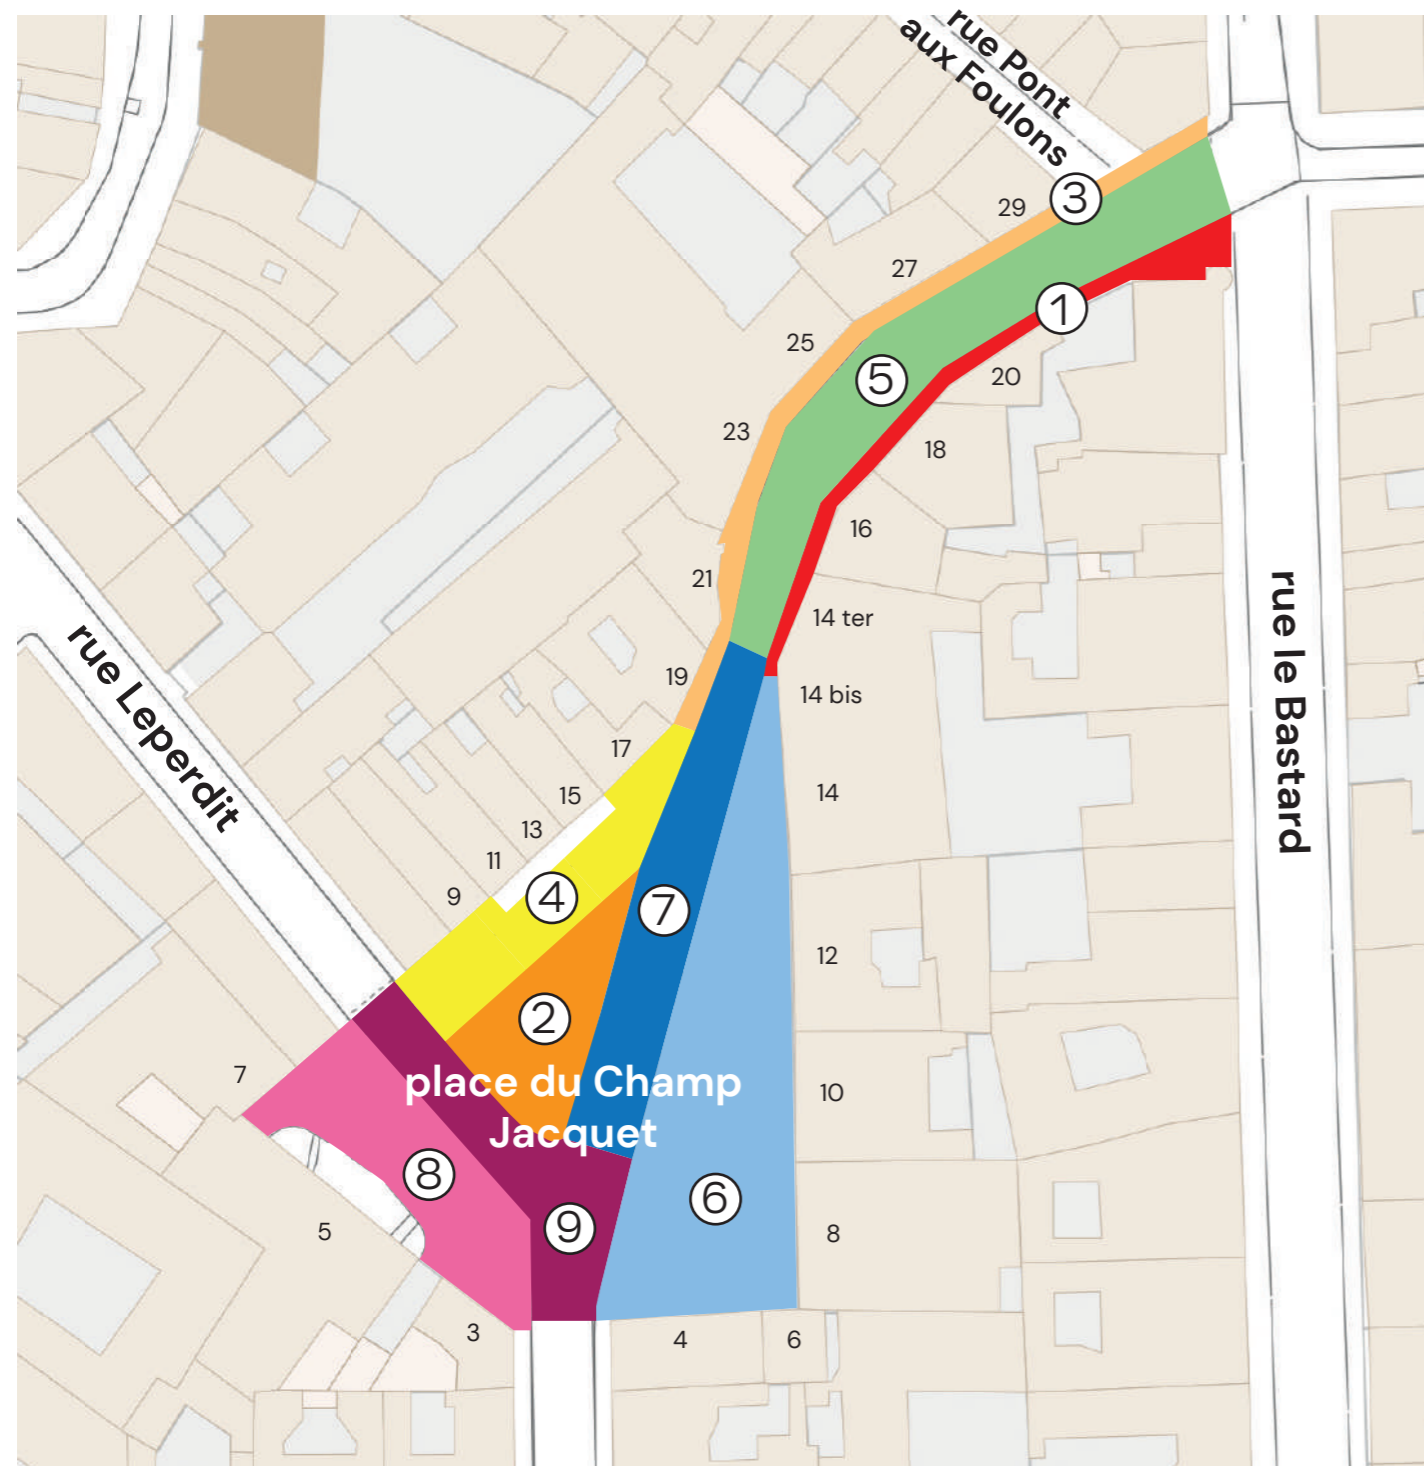


- ① - Élargissement du trottoir et dallage (5 semaines environ)
- ② - Démolition îlot central, terrassement, réalisation des fosses d'arbres (4 semaines environ)
- ③ - Élargissement du trottoir et dallage (5 semaines environ)
- ④ - Terrassement, dépose des dalles et pose des nouvelles dalles (avancement de sud vers le nord, 1 mois environ)
- ⑤ - Terrassement, pose des pavés du roi et séchage des joints (4 semaines de travaux environ et 3 semaines de séchage)
- ⑥ - Terrassement (2 semaines de travaux environ), puis création des fosses pour les végétaux et dallage (9 semaines environ)
- ⑦ - Terrassement, pose des pavés du roi et séchage des joints (3 semaines de travaux environ et 2 semaines de séchage)
- ⑧ - Terrassement, dépose des dalles, pose des nouvelles dalles et création des fosses pour les arbres (6 semaines de travaux environ)
- ⑨ - Terrassement, pose des pavés du roi et séchage des joints (6 semaines de travaux environ et 2 semaines de séchage)



les accès aux commerces seront maintenus en tout temps par la pose de passerelles sécurisées. Rue du Champ Jacquet, les cheminements piétons seront maintenus soit du côté ouest, soit du côté est (les deux côtés ne seront pas en travaux en même temps)

>> La circulation sur la place pendant les travaux

De janvier à mi-juin 2025

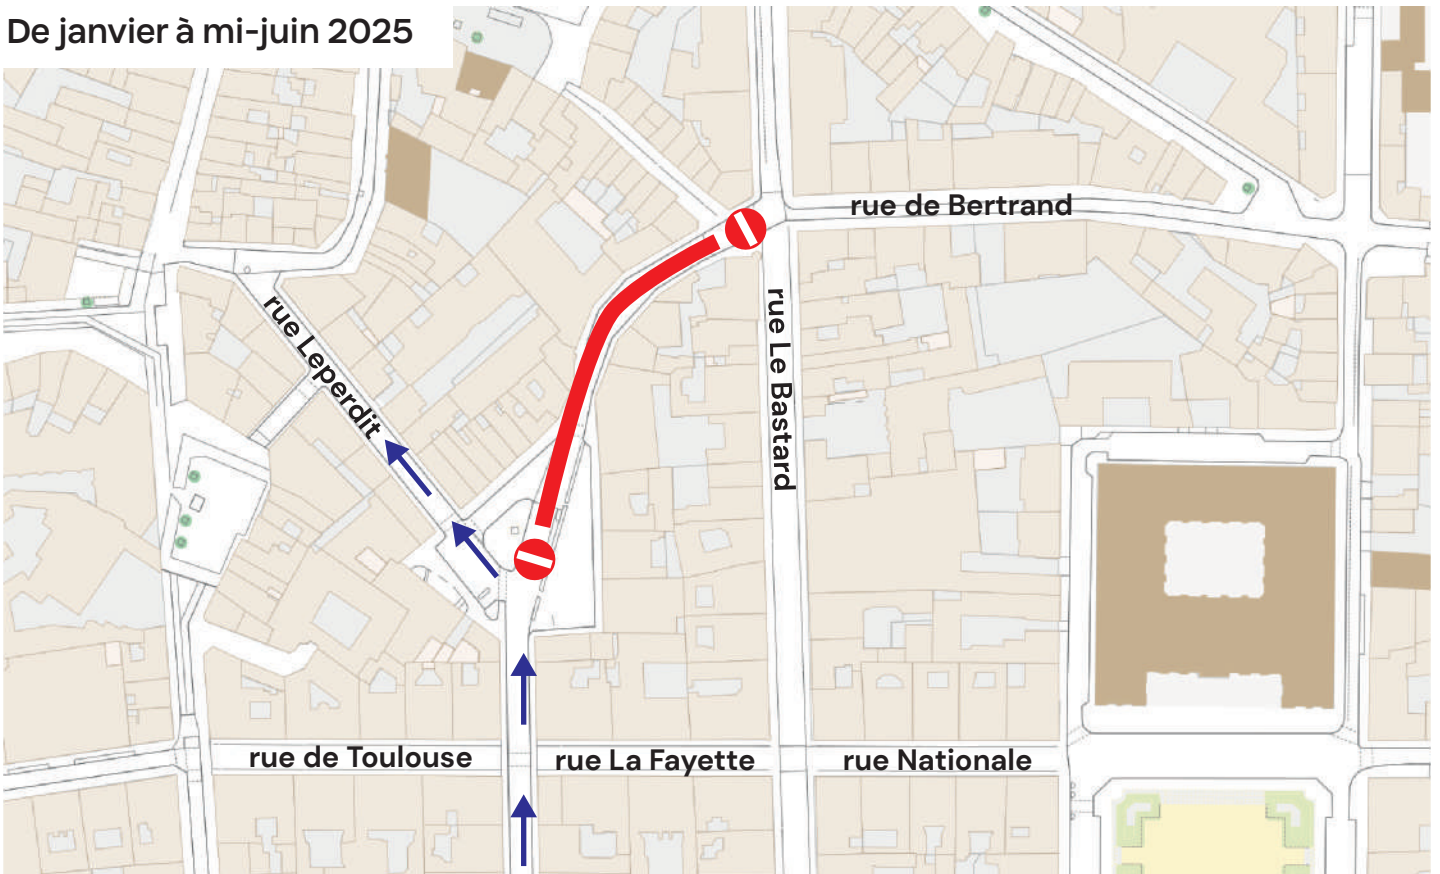

De fin juin à fin août 2025

